КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2023 года № 297
село Звериноголовское

Об утверждении порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Звериноголовского муниципального округа Курганской области, Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, согласно приложению к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Звериноголовского муниципального округа», а также разместить на официальном сайте Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами-руководителя аппарата Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

Глава Звериноголовского муниципального
округа Курганской области

М.А. Панкратова

СПРАВКА – РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Об утверждении порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства»

Разослано:

1. Служба Архитектуры Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области.
2. Отдел контрольно-организационной, правовой и кадровой работы Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Об утверждении порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства»

Проект подготовлен и внесен:

Руководитель службы архитектуры
Администрации Звериноголовского
муниципального округа Курганской области Т.П. Безводенских

Проект согласован:

Исполняющий обязанности первого
заместителя Главы Звериноголовского
муниципального округа Курганской области –
начальник отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации А.В. Бойченко

Звериноголовского муниципального округа
Курганской области

Начальник отдела контрольно-
организационной, правовой и кадровой работы
Администрации Звериноголовского
муниципального округа Курганской области О.С. Макоклюй

Приложение к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от « » 2023 года № «Об утверждении порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства»

Порядок осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и регламентирует процедуру осуществления земляных работ, а также организации и контроля работ по восстановлению благоустройства на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, нарушенного при осуществлении земляных работ.

1.2. Настоящий Порядок применяется в отношении лиц, осуществляющих земляные работы, в том числе:

а) являющихся застройщиками, собственниками (владельцами) существующих инженерных коммуникаций, планирующими производить работы по строительству (прокладке), переносу, переустройству, капитальному и (или) текущему ремонту и реконструкции инженерных коммуникаций, в том числе в целях ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях и работ по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области;

б) являющихся владельцами рекламных конструкций, получивших в установленном порядке разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и осуществляющих земляные работы, связанные с установкой и (или) эксплуатацией, демонтажем рекламной конструкции;

в) при установке и демонтаже объектов монументального искусства;

д) при производстве работ в целях ликвидации аварий, инцидентов на бесхозяйных инженерных коммуникациях в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) заинтересованное лицо - лицо, являющееся застройщиком, при осуществлении строительства (прокладки) инженерных коммуникаций или лицо, являющееся собственником (владельцем) инженерных коммуникаций, которое планирует производить работы по реконструкции, переносу, переустройству, капитальному и (или) текущему ремонту инженерных коммуникаций, в том числе в целях ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях и работ по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, лицо, производящее работы в целях ликвидации аварий, инцидентов на бесхозяйных инженерных коммуникациях в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации», владелец рекламной конструкции, получивший в установленном порядке разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также лицо, осуществляющее установку или демонтаж объекта монументального искусства;

б) аварийные земляные работы - земляные работы, осуществляемые лицами, указанными в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, с целью ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях (далее - аварийная ситуация);

в) плановые земляные работы - земляные работы, не связанные с устранением аварии, инцидента на инженерных коммуникациях;

г) несанкционированные земляные работы - земляные работы, осуществляемые с нарушением условий осуществления земляных работ, указанных в главе 2 настоящего Порядка, а также работы, осуществляемые с нарушением сроков, указанных в пунктах 6.1, 7.2 настоящего Порядка;

д) уполномоченный орган – структурное подразделение Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области;

е) уполномоченное учреждение - муниципальное казенное учреждение (далее служба заказчика Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области);

ж) Государственное казенное учреждение «Курганавтодор»;

з) зимний период - период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области;

и) зимний вариант восстановления нарушенного благоустройства - временный вариант восстановления нарушенного благоустройства, который применяется по окончании земляных работ в зимний период и осуществляется с последующим восстановлением благоустройства в летнем варианте восстановления нарушенного благоустройства;

к) летний вариант восстановления нарушенного благоустройства - окончательный вариант восстановления благоустройства, который применяется по окончании земляных работ в летний период либо для восстановления нарушенного благоустройства, произведенного в зимнем варианте.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Курганской области и муниципальных правовых актах Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

1.4. Земляные работы осуществляются на основании уведомления об осуществлении земляных работ (далее - уведомление).

2.Условия осуществления земляных работ

2.1. Основанием для начала осуществления земляных работ на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области является соблюдение следующих условий:

а) земляные работы осуществляются после получения разрешения на производство земляных работ в соответствии с настоящим порядком (за исключением аварийных земляных работ);

в) в случае осуществления земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги, указанные работы осуществляются при наличии:

Соответствующего договора(ов) на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги, заключенного в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области;

переустройству требованиям и переносе или автомобильной

проектной документации на выполнение работ по прокладке, переносу или инженерных коммуникаций, соответствующей техническим условиям, подлежащим обязательному исполнению при прокладке, переустройстве инженерных коммуникаций в полосе отвода дороги согласно заключенному(ым) договору(ам) на прокладку,

перенос или переустройство инженерных коммуникаций, в границах полосы отвода автомобильной дороги (далее - Технические требования и условия).

Если право собственности на инженерные коммуникации не зарегистрировано в

установленном законом порядке, то договор на эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги при аварийных земляных работах, работах по ремонту инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги не требуется;

г) в случае если при осуществлении земляных работ требуется снос зеленых насаждений (при проставлении заинтересованным лицом и либо его представителем соответствующей отметки в форме уведомления), то земляные работы осуществляются при наличии порубочного билета, выданного в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

2.2. При возникновении аварийной ситуации на инженерных коммуникациях выполнение аварийных земляных работ начинается незамедлительно с целью восстановления нормальной жизнедеятельности пострадавшего населения и работы предприятий, организаций, учреждений.

3. Порядок выдачи разрешения на производство земляных работ

3.1. Выдача разрешения на производство земляных работ осуществляется Администрацией Звериноголовского муниципального округа Курганской области в порядке, установленном постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 2 мая 2023 года № 42 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории Звериноголовского муниципального округа».

4. Сроки осуществления земляных работ

4.1. Сроки осуществления земляных работ определяются заинтересованными лицами самостоятельно, исходя из объема, вида, способа производства работ, в том числе исходя из технологических особенностей производства работ, а также с учетом положений, установленных настоящим пунктом. Сроки осуществления земляных работ указываются заинтересованным лицом в заявлении о выдаче разрешения на производство земляных работ.

При аварийных земляных работах на инженерных коммуникациях, расположенных на проезжих частях автомобильных дорог группы А, Б, повлекших ограничение движения транспорта, срок осуществления земляных работ не должен превышать 5 календарных дней со дня начала осуществления земляных работ.

При аварийных земляных работах на инженерных коммуникациях, расположенных на территориях имущественных комплексов, на проезжих частях автомобильных дорог группы В, а также на иных территориях срок осуществления земляных работ не должен превышать 10 календарных дней со дня начала осуществления земляных работ.

4.2. Срок осуществления земляных работ определяется датой начала и окончания периода осуществления земляных работ.

В период срока осуществления земляных работ включаются:

работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) грунта, вскрытием дорожного покрытия;

работы на инженерных коммуникациях (работы по установке либо связанные с эксплуатацией, демонтажу рекламной конструкции).

4.3. Заинтересованное лицо, направившее соответствующее уведомление, вправе однократно скорректировать срок осуществления земляных работ путем направления уведомления с отметкой о корректировке срока не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока осуществления земляных работ, а при осуществлении аварийных земляных работ на инженерных коммуникациях - не менее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока осуществления земляных работ.

Допускается однократная корректировка срока при осуществлении аварийных земляных работ на срок:

а) не превышающий количество дней, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, - при отсутствии необходимости замены элементов инженерных коммуникаций;

б) не превышающий 15 календарных дней - в случае необходимости замены элементов инженерных коммуникаций.

При корректировке срока при осуществлении аварийных земляных работ на срок, указанный в пункте «б» настоящего пункта, заинтересованным лицом предоставляется документ, содержащий обоснование необходимости проведения работ по замене элементов инженерных коммуникаций.

4.4. Заинтересованные лица обязаны осуществлять земляные работы в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, утвержденными решением Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 июня 2022 года N 44, а также требованиями, установленными приложением 2 к настоящему Порядку.

5. Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

5.1. Заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы на основании разрешения на производство земляных работ, а также лицо, осуществившее несанкционированные земляные работы (далее - лица, осуществившие земляные работы), обязано восстановить объекты благоустройства и элементы благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, утвержденными решением Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 июня 2022 года N 44, а также требованиями, установленными приложением 1 к настоящему Порядку.

5.2. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 календарных дней с даты окончания срока осуществления земляных работ. В случае осуществления несанкционированных земляных работ работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 календарных дней с даты получения лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы, требования о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 2 к настоящему

Порядку.

5.3. Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляется в зимнем и (или) в летнем варианте восстановления нарушенного благоустройства согласно соответствующему конструктивному типу восстановления, указанному в приложении 1 к настоящему Порядку.

При восстановлении нарушенного благоустройства в первую очередь восстанавливается конструкция дорожной одежды согласно соответствующему конструктивному типу восстановления, указанному в приложении 1 к настоящему Порядку.

Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в зимнем варианте осуществляется в случае, если работы по восстановлению нарушенного благоустройства производятся в зимний период.

Заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы и восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить нарушенное благоустройство в летнем варианте в срок до 1 июня.

Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в летнем варианте осуществляется в случае, если работы по восстановлению нарушенного благоустройства производятся в летний период, а также в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта.

5.4. В случае просадки грунта в месте выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ, образовавшейся в течение двух лет со дня составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, лицо, в отношении которого был составлен акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, обязано повторно обеспечить восстановление нарушенного благоустройства за свой счет в течение 7 календарных дней со дня получения требования о восстановлении нарушенного благоустройства.

5.5. Контроль осуществления (в том числе контроль качества) работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляет уполномоченное учреждение при приемке и освидетельствовании работ (этапов работ) по восстановлению нарушенного благоустройства.

Факт завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ фиксируется в акте о завершении работ и выполненном благоустройстве, в порядке установленном постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 2 мая 2023 года № 42 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории Звериноголовского муниципального округа».

Исполнение обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства в полном объеме, в том числе после проверки качества восстановления объектов (элементов) благоустройства при

осуществлении земляных работ, подтверждается актом об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

5.6. Ответственность за несоблюдение требований при восстановлении нарушенного благоустройства, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, а также сроков восстановления нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ несет заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы на основании уведомления, а также лицо, осуществившее несанкционированные работы, которому выдано требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Контроль качества восстановления нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

6.1. При осуществлении земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги оценка и контроль качества выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляется поэтапно в соответствии с конструктивными типами дорожной одежды, а также с требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении 1 к настоящему Порядку.

Под этапом выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства понимается выполнение работ по устройству каждого конструктивного слоя дорожной одежды (песка, щебня, асфальтобетонного покрытия) согласно соответствующему конструктивному типу дорожной одежды, указанному в приложении 1 к настоящему Порядку.

Контроль за качеством выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляется должностными лицами соответствующего уполномоченного учреждения путем освидетельствования каждого конструктивного слоя дорожной одежды визуально-инструментальными способами.

Освидетельствование этапа выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства производится должностным лицом уполномоченного учреждения соответствующего административного округа и заинтересованным лицом, осуществившим земляные работы, либо лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы, которому выдано требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку (далее - лица, осуществившие земляные работы).

С целью освидетельствования конструктивного слоя (этапа работ), лица, осуществившие земляные работы, обязаны направлять сообщения о необходимости освидетельствования этапа работ не позднее дня, предшествующего дню освидетельствования, на адрес электронной почты соответствующего уполномоченного органа либо иным способом, обеспечивающим получение сообщения в сроки, указанные в настоящем абзаце.

Лицо, осуществившее земляные работы, приступает к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды только после подписания должностным лицом уполномоченного

учреждения соответствующего административного округа акта на скрытые работы по результатам освидетельствования предыдущего конструктивного слоя дорожной одежды.

Неявка лица, ответственного за приемку (освидетельствование) работ со стороны уполномоченного учреждения, надлежаще уведомленного, в порядке, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, не является препятствием к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды.

По результатам проведения освидетельствования конструктивных слоев дорожной одежды, состоящих из песка, щебня, должностным лицом уполномоченного учреждения соответствующего административного округа и лицом, осуществившим земляные работы, в пределах срока, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта, составляется и подписывается акт на скрытые работы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

В случае если этап работ по восстановлению нарушенного благоустройства выполнен без освидетельствования и подписания акта на скрытые работы со стороны должностного лица уполномоченного учреждения соответствующего административного округа (за исключением случая, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта), то лицо, осуществившее земляные работы, согласно письменному указанию должностного лица уполномоченного учреждения в форме требования, составленного в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку, в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока восстановления нарушенного благоустройства, за свой счет обязано в сроки, указанные в требовании, предоставить для освидетельствования конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка, щебня, в границах места осуществления земляных работ, не прошедший освидетельствование, с последующим восстановлением нарушенного конструктивного слоя дорожной одежды.

После выполнения последнего этапа работ по восстановлению нарушенного благоустройства (выполнение верхнего конструктивного слоя дорожной одежды из асфальтобетонного покрытия в летний период) должностным лицом уполномоченного учреждения соответствующего административного округа осуществляется освидетельствование путем приемки места осуществления работ по восстановлению нарушенного благоустройства и подписания акта о завершении работ и выполненном благоустройстве по форме установленной постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 2 мая 2023 года № 42 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории Звериноголовского муниципального округа». Акт о завершении работ и выполненном благоустройстве в день его составления и подписания направляется должностным лицом уполномоченного учреждения в уполномоченный орган.

6.2. После окончания осуществления работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги и подписания акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства, уполномоченный орган организует проведение экспертизы верхнего слоя дорожной одежды на соответствие применяемых материалов требованиям, установленным техническими регламентами.

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с даты получения подписанного акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства подает заявку в специализированную лабораторию о проведении экспертизы верхнего слоя дорожной одежды на соответствие применяемых материалов требованиям, установленным техническими регламентами. Заявка в специализированную лабораторию подается в простой письменной форме.

Специализированная лаборатория в течение 20 дней с момента регистрации заявки проводит отбор образцов, испытания, измерения применяемых материалов на соответствие их требованиям, установленным техническими регламентами, и направляет в уполномоченный орган заключение о соответствии либо несоответствии применяемых материалов требованиям, установленным техническими регламентами.

При получении уполномоченным органом заключения специализированной лаборатории о соответствии применяемых лицом, осуществившим земляные работы, материалов при осуществлении работ по восстановлению нарушенного благоустройства в границах полосы отвода автомобильной дороги требованиям, установленным техническими регламентами, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заключения специализированной лаборатории составляет и подписывает акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и направляет указанный акт в адрес лица, осуществившего земляные работы, а также копию указанного акта направляет в Администрацию. С момента составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства лицо, осуществившее земляные работы, считается исполнившим обязанность по восстановлению нарушенного благоустройства.

При получении уполномоченным органом заключения специализированной лаборатории о несоответствии применяемых лицом, осуществившим земляные работы, материалов при осуществлении работ по восстановлению нарушенного благоустройства в границах полосы отвода автомобильной дороги требованиям, установленным техническими регламентами, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заключения специализированной лаборатории составляет акт о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и направляет указанный акт в адрес лица, осуществившего земляные работы, для устранения нарушений, указанных в настоящем акте, в течение 7 календарных дней с даты составления акта.

В случае устранения нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ, лицо, осуществившее земляные работы, сообщает об этом в уполномоченный орган посредством электронной почты либо иным способом, обеспечивающим получение уполномоченным органом указанного сообщения.

Уполномоченный орган проверяет устранение нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, путем проведения экспертизы в специализированной лаборатории верхнего слоя дорожной одежды на соответствие применяемых материалов требованиям, установленным техническими регламентами, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае, если лицо, осуществившее земляные работы, отказывается устранить нарушения, указанные в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, либо не устраняет нарушения в срок, установленный в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента истечения срока для устранения нарушений направляет информацию в Администрацию Звериноголовского муниципального округа Курганской области для принятия мер, предусмотренных муниципальным правовым актом Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

6.3. На территории имущественных комплексов (за исключением территории, указанной в пункте 6.1 настоящего Порядка) работы по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляются в соответствии с конструктивными типами, а также с требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку.

После выполнения последнего этапа работ (в летний период - устройства верхнего конструктивного слоя) по восстановлению нарушенного благоустройства должностным лицом уполномоченного учреждения соответствующего административного округа осуществляется освидетельствование путем приемки места осуществления работ по восстановлению нарушенного благоустройства и подписания акта о завершении работ и выполненном благоустройстве по форме установленной постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 2 мая 2023 года № 42 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории Звериноголовского муниципального округа».

В день составления и подписания акта о завершении работ и выполненном благоустройстве, указанный акт направляется должностным лицом уполномоченного учреждения в уполномоченный орган.

Акт о завершении работ и выполненном благоустройстве в день его составления и подписания направляется должностным лицом уполномоченного учреждения в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента получения акта о завершении работ и выполненном благоустройстве составляет и подписывает акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и направляет указанный акт в адрес лица, осуществившего земляные работы.

С момента составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства лицо, осуществившее земляные работы, считается исполнившим обязанность по восстановлению нарушенного благоустройства.

В случае отказа от устранения нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, либо неустранения нарушения в срок, установленный в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного

благоустройства уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения обеспечивает подготовку претензии и направление ее лицу, осуществившему земляные работы, путем почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае невыполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства лицом, осуществившим земляные работы, в течение 30 календарных дней с момента получения претензии, уполномоченный орган: выполняет работы по восстановлению нарушенного благоустройства; обращается в суд за компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лица, осуществившего земляные работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Несанкционированные земляные работы

7.1. Факты осуществления несанкционированных земляных работ устанавливаются должностными лицами уполномоченного органа, а также должностными лицами уполномоченного учреждения соответствующего административного округа по месту осуществления несанкционированных земляных работ.

7.2. При установлении факта осуществления несанкционированных земляных работ должностными лицами уполномоченного органа, а также должностными лицами уполномоченного учреждения соответствующего административного округа по месту осуществления несанкционированных земляных работ осуществляются:

а) действия, направленные на установление лица, осуществившего несанкционированные земляные работы;

б) составление акта об обнаружении несанкционированных земляных работ по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

в) фотофиксация места осуществления несанкционированных земляных работ с обязательной привязкой к ближайшему объекту адресации (материалы фотофиксации прилагаются к акту об обнаружении несанкционированных земляных работ).

7.3. В случае неустановления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, должностными лицами Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области осуществляется направление собранных материалов в органы внутренних дел с заявлением по факту повреждения объектов благоустройства, с целью установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, а также с целью обеспечения восстановления нарушенного благоустройства лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы.

7.4. В случае установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с момента установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, выдает (направляет) указанному лицу требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, за исключением случаев, указанных в пункте 9.5 настоящего Порядка.

Начальник отдела контрольно-организационной,
правовой и кадровой работы Администрации
Звериноголовского муниципального округа
Курганской области О.С. Макоклюй

Приложение 1 к порядку осуществления
земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства

Требования к осуществлению земляных работ

1. Место осуществления земляных работ на проезжих частях автомобильных дорог групп А, Б оборудуется стандартными водоналивными барьерами (дорожными блоками), наполненными водой и предназначенными для создания мобильных дорожных ограждений. В зимний период водоналивные барьеры (дорожные блоки) наполняются солевым раствором.

На проезжих частях автомобильных дорог группы В, на территориях имущественных комплексов, а также на иных территориях применяются металлические ограждения, соединенные между собой в целях создания устойчивых конструкций.

На месте осуществления земляных работ устанавливается освещение и размещается информационная табличка (белые буквы на синем фоне форматом не менее А 4), с указанием наименования лица, осуществляющего земляные работы, с указанием почтового адреса и номера телефона, а также наименование органа Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области и муниципальных казенных учреждений Звериноголовского муниципального округа Курганской области, уполномоченных на осуществление контроля за осуществлением земляных работ и восстановлением нарушенного благоустройства, с указанием их почтовых адресов и номеров телефонов.

Не допускается размещать технику, используемую в производстве земляных работ, за пределами оборудованного ограждениями места осуществления земляных работ.

2. До начала работ необходимо демонтировать имеющиеся дорожные ограждения любого типа, технические средства регулирования дорожного движения (дорожные знаки, ограждения любого типа). После завершения работ все элементы должны быть установлены на прежнее место.

В случае нарушения, уничтожения элементов осуществить их полное восстановление (замену).

3. Работы по демонтажу дорожной одежды осуществлять с применением камнерезной машины (цепная бара), фрезы дорожной самоходной, фрезы дорожной ручной.

4. Не допускается складирование грунта на месте осуществления земляных работ и за ограждением места осуществления земляных работ. К концу рабочего дня место производства земляных работ должно быть очищено от строительного материала, строительного мусора, грунта, песка.

5. Место осуществления земляных работ после завершения работ отсыпается песком до нижнего слоя конструкции дорожной одежды в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства.

При выполнении работ по восстановлению земляного полотна в зимних условиях не допускается применение мерзлых грунтов.

6. Подстилающие и выравнивающие слои оснований восстанавливаемой дорожной одежды автомобильной дороги выполняются из песка строительного мелкого (толщина слоя определяется по типовой схеме в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

При выполнении работ по восстановлению подстилающих и выравнивающих слоев дорожной одежды в зимних условиях не допускается применение мерзлых материалов.

7. Установка бортовых камней осуществляется с устройством щебеночного основания и омоноличиванием бетоном М200 (конструкция на типовой схеме определяется в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

В случае если при осуществлении земляных работ бортовой камень был поврежден, производится его полная замена.

8. Устройство слоя основания из щебня осуществляется по способу заклинки с применением щебня фракций 40 - 70, 20 - 40 с пределом прочности на сжатие не менее 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщина слоя определяется по типовой схеме в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

9. Устройство асфальтобетонного покрытия выполняется послойно (толщина слоев определяется по типовой схеме в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства):

нижний(е) слой(и) из горячей асфальтобетонной смеси пористой, крупнозернистой с плотностью каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/м3;

верхний слой из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой типа А, Б с плотностью каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/м3, либо в зависимости от группы автомобильной дороги из щебеночно-мастичной смеси (ЩМА) ГОСТ 31015-2002.* При ширине траншей более 2,5 м и площади восстановления покрытия более 60 кв. м применяется асфальтоукладчик.

При вскрытии части асфальтобетонного покрытия тротуара и внутриквартальных проездов восстановление асфальтобетонного покрытия производится на всю ширину тротуара, проезда. При вскрытии части асфальтобетонного покрытия на полосе движения автомобильных дорог групп А, Б, В восстановление асфальтобетонного покрытия производится на всю ширину полосы движения.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжей части дорог групп А, Б в зимний период выполняется в соответствии с конструктивным типом 4.

10. При производстве работ люки колодцев должны находиться в одном уровне с проезжей частью, тротуарами и соответствовать ГОСТ 3634-99. На крышках люках должна быть нанесена маркировка, соответствующая инженерной сети, на которой установлен колодец (по ГОСТ 3634-

В — водопровод;

Г, ПГ - пожарный гидрант, пожарный гидрант подземный;

К - бытовая и производственная канализации;

Д - дождевая канализация;

ТС - тепловая сеть;

ГС - газовая сеть;

ГТС, МТС - городская телефонная сеть;

МГ - [магистральный] газопровод;

Т - телефон (телефонная сеть);

ТС - теплосеть (теплопровод).

11. Работы по устройству конструкции дорожной одежды должны соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85». Применяемые асфальтобетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон,

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

12. Восстановление (устройство) озелененной территории осуществляется в соответствии с конструктивным типом 17.

Толщина плодородного слоя для озелененной территории 15 - 20 см (смесь торфо-песчаная 70% торфа, 30% песка или растительная земля (чернозем)).

Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять 25 - 30 см.

При подготовке участка для восстановления озелененной территории с места осуществления земляных работ необходимо удалить остатки строительного мусора, техногенных загрязнений, камней.

Норма высева семян 35 - 50 гр. на 1 кв. м озелененной территории. При посеве семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75 - 100 кг, а также обеспечен его полив из расчета 10 л/м2.

Озелененную территорию поливают сразу после восстановления. Полив озелененной территории производят каждый день в течение первых семи дней, далее до ее полного восстановления с периодичностью 1 раз в 2 дня.

В зимний период восстановление озелененной территории производится путем подсыпания песком до норматива уровня озелененной территории, с выравниванием. Песок для восстановления озелененной территории должен обладать структурой, при которой размеры комков составляют 0,5 - 1,0 см. Отметка восстанавливаемой озелененной территории должна быть ниже уровня бортового камня на 2 - 5 см.

Особенности осуществления земляных работ на территории детских игровых, спортивных, для отдыха взрослых, хозяйственных площадок, площадок для выгула животных, технические условия проведения работ по технологическим операциям

1. Перед производством земляных работ подрядной организации необходимо составить план размещения существующих малых архитектурных форм (далее — МАФ).
2. Произвести демонтаж оборудования, не нарушая его целостности и функционального назначения.
3. К концу рабочего дня место производства земляных работ должно быть очищено, МАФ вывезены на временное хранение.
4. После завершения земляных работ МАФ должны быть установлены в той же

последовательности, в которой они были до осуществления земляных работ.

5. Согласно ГОСТ Р 52169-2012 фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:

элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия площадки;

глубина от поверхности покрытия площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм;

острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;

концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия площадки.

6. Укрепление МАФ производить бетоном марки М — 400.

Примечание: в местах, не доступных для детей (например, при монтаже центральной оси карусели), элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности площадки или на глубине менее 400 мм.

Пример фундамента.

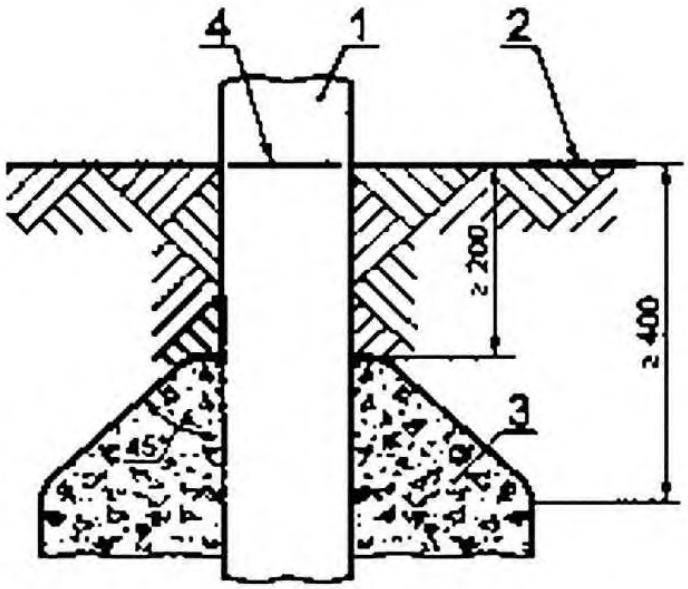

1 - опора; 2 - поверхность покрытия площадки; 3 - фундамент; 4 - базовая отметка заглубления

7. Покрытие площадок должно быть приведено в первоначальное, надлежащее состояние.

Конструктивные типы восстановления нарушенного благоустройства

Тип 1. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группа А)

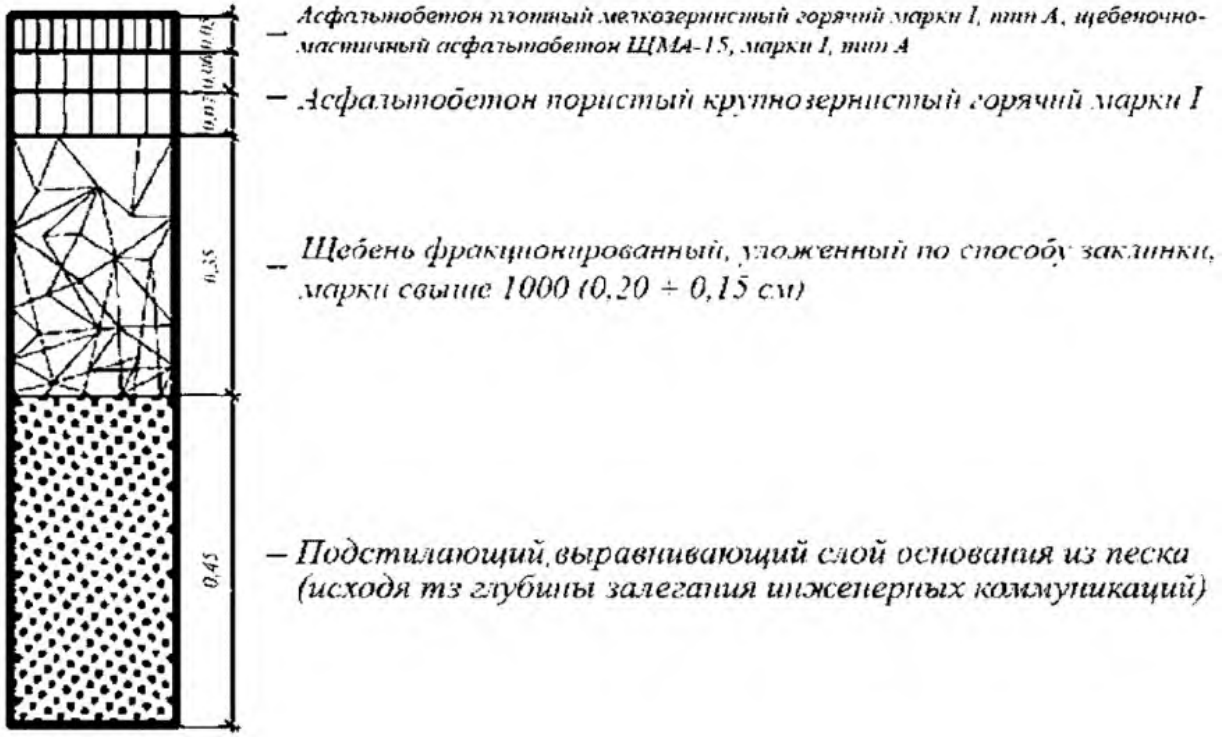

Тип 2. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (Группа Б)

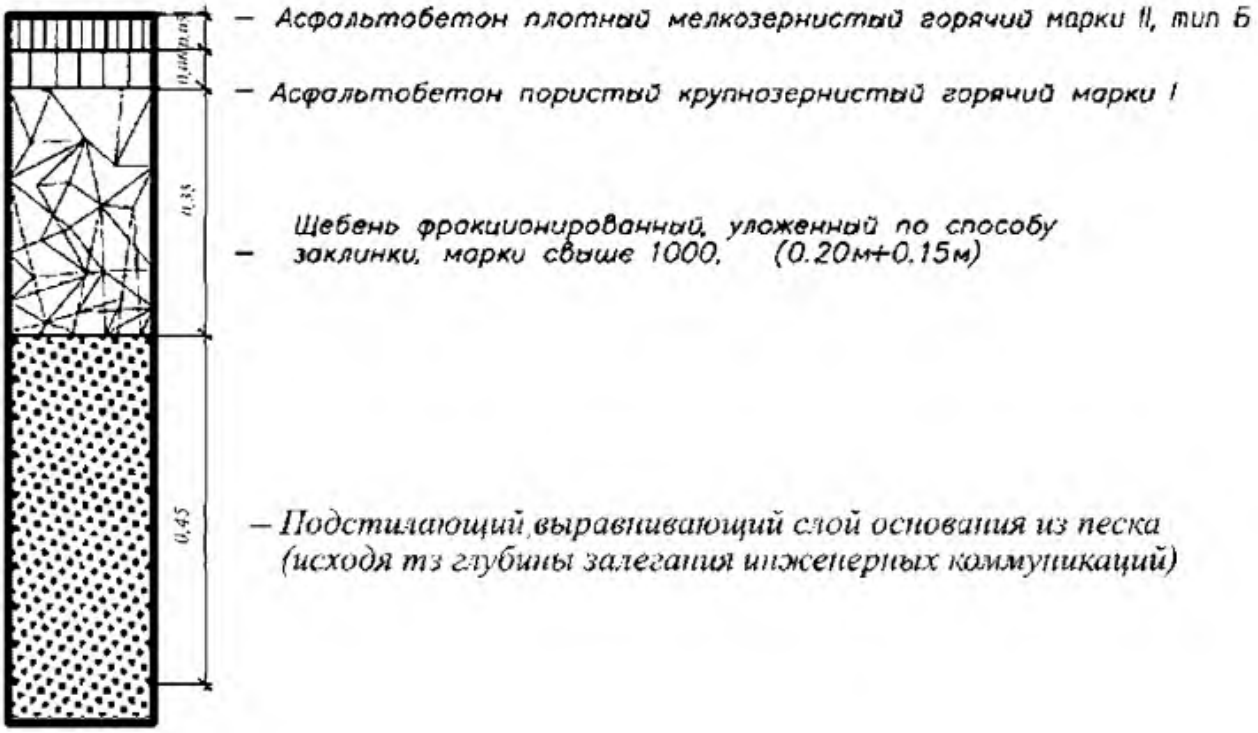

Тип 3. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (группы А, Б) в зимний период

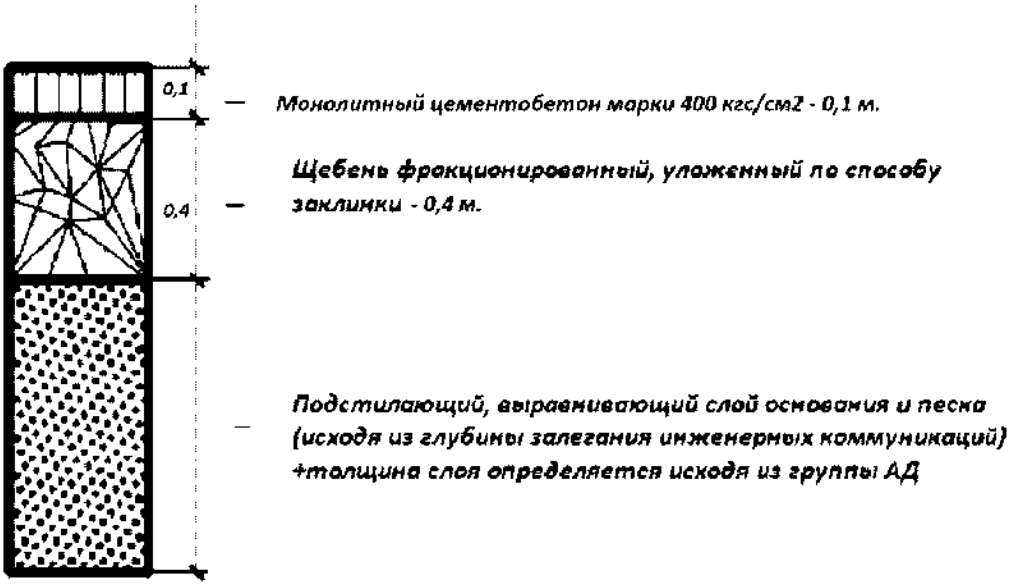

Тип 4. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (Группа В при существующем а/б покрытии), на межквартальных проездах и стоянках)

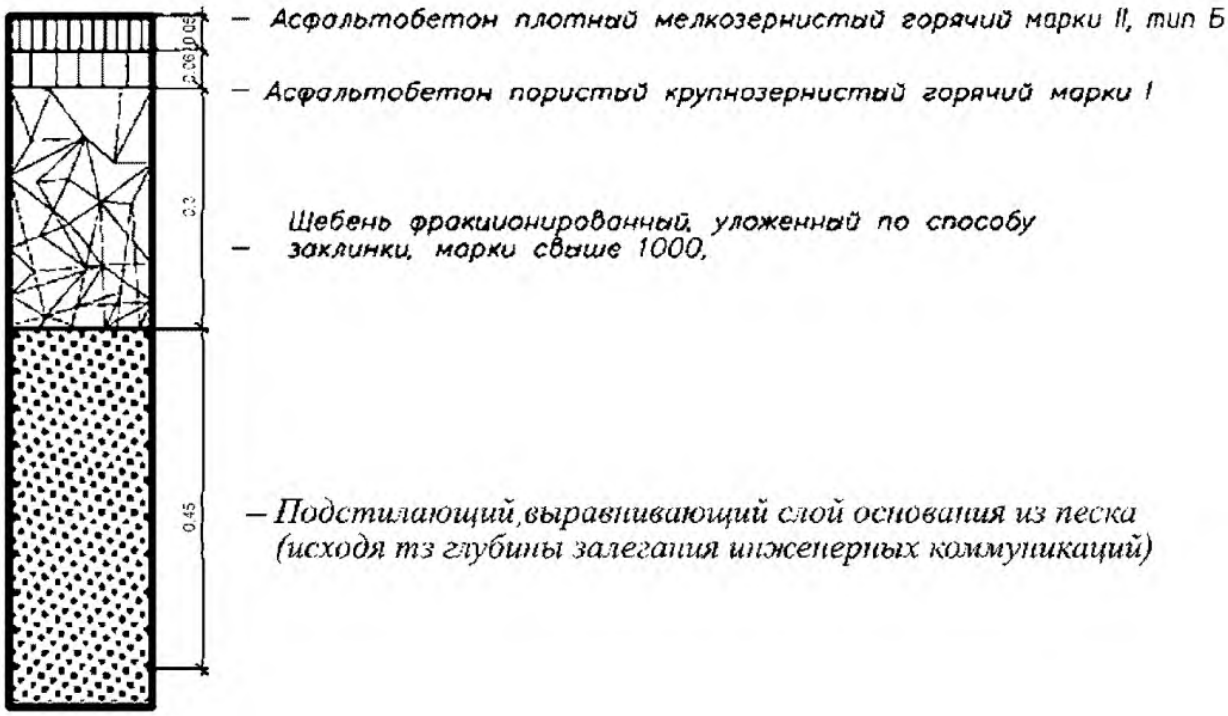

Тип 5. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (группа В при существующем а/б покрытии) и межквартальных проездах в зимний период

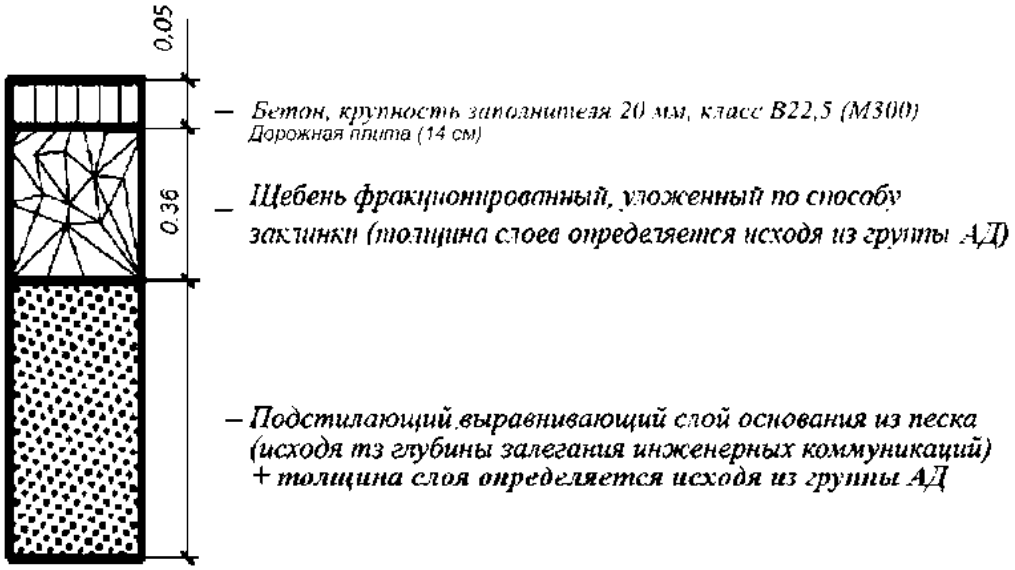

Тип 6. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (Группа В при существующем переходном покрытии (щебень))

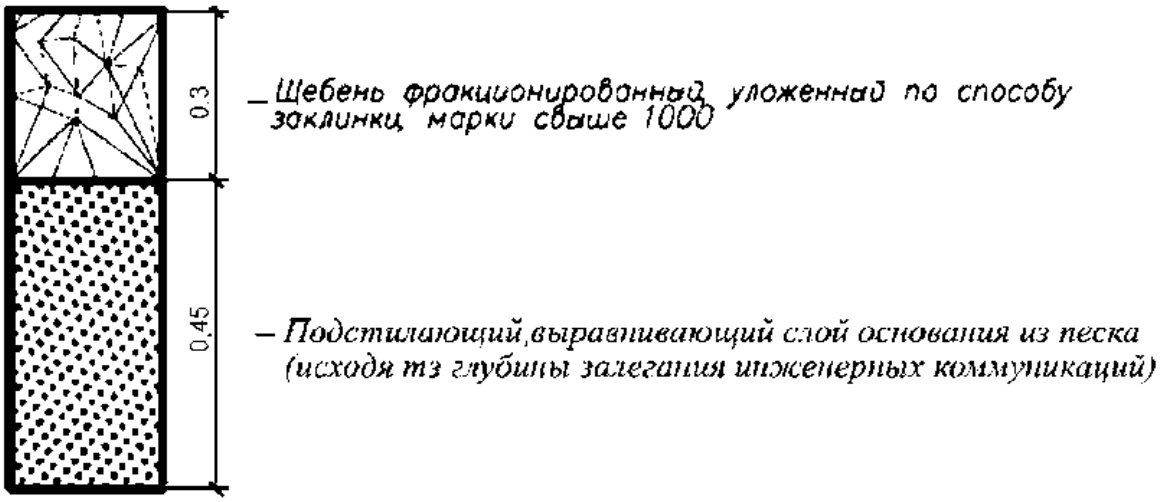

Тип 7. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (группа В при существующем грунтовом покрытии) в зимний период - засыпается песком на всю глубину залегания инженерных коммуникаций с послойным уплотнением, при наступлении положительной температуры окружающей среды производится подсыпка песком, выравнивание высотных отметок до верха существующего покрытия. В летний период времени конструкция дорожной одежды остается неизменной, т.е. засыпается песком на всю глубину залегания инженерных коммуникаций с послойным уплотнением с восстановлением верхних высотных отметок существующего грунтового покрытия.

Тип 8. Конструкция дорожной одежды на тротуарах, технических тротуарах и велодорожках

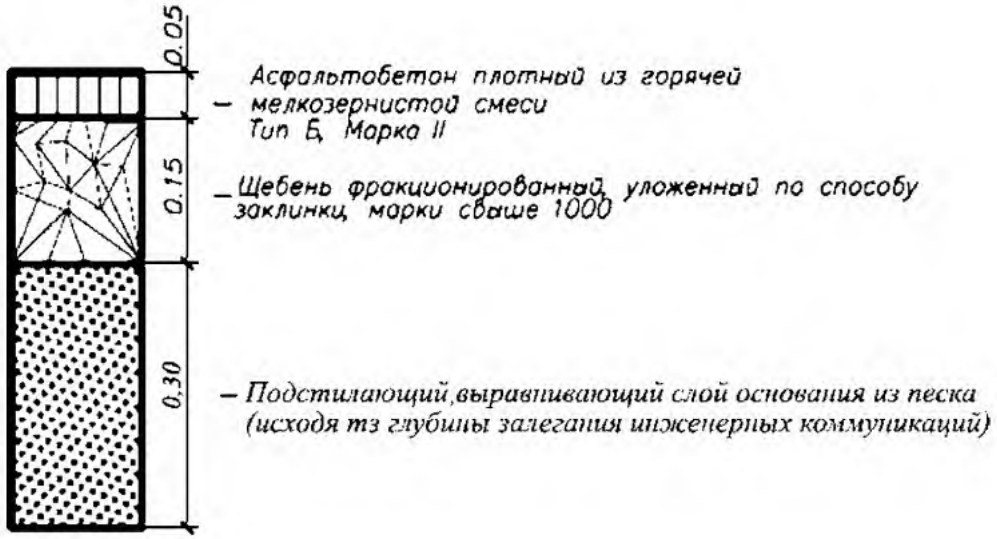

Тип 9. Конструкция дорожной одежды на тротуарах, технических тротуарах, велодорожках в зимний период

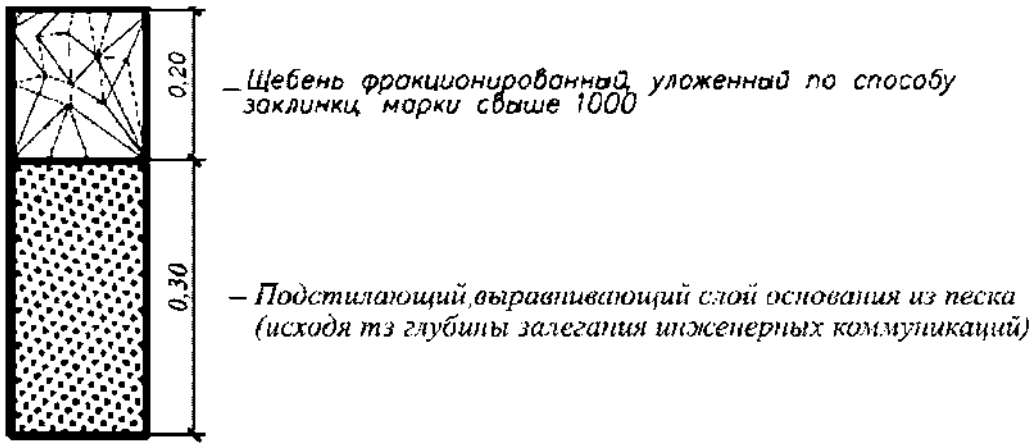

Тип 10. Конструкция дорожной одежды на проезжей части и стоянках, расположенных на территории имущественного комплекса

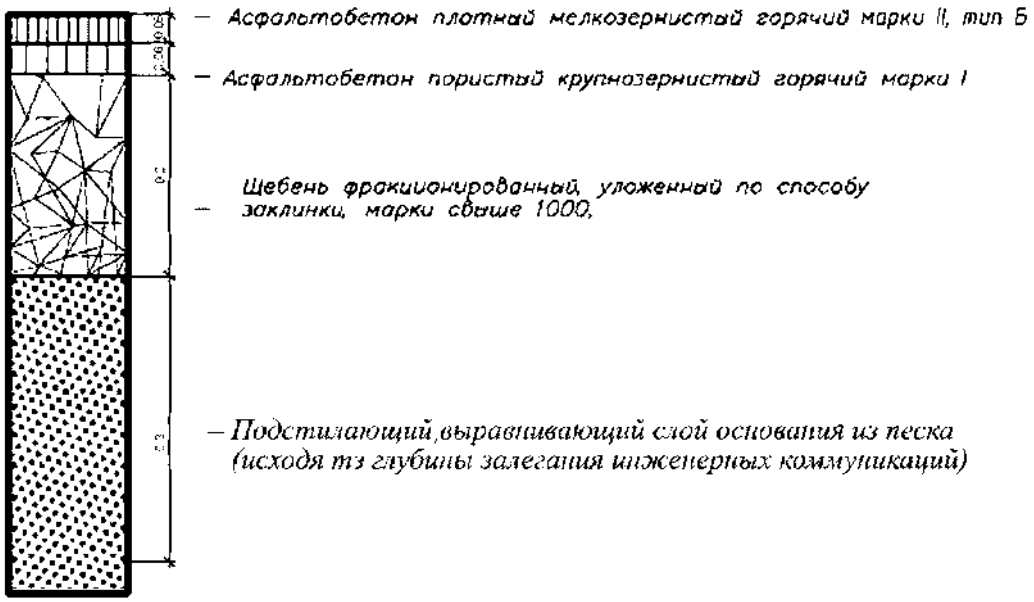

Тип 11. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог и на проезжей части и стоянках, расположенных на территории имущественного комплекса (группа В при существующем переходном покрытии (щебень)) в зимний период

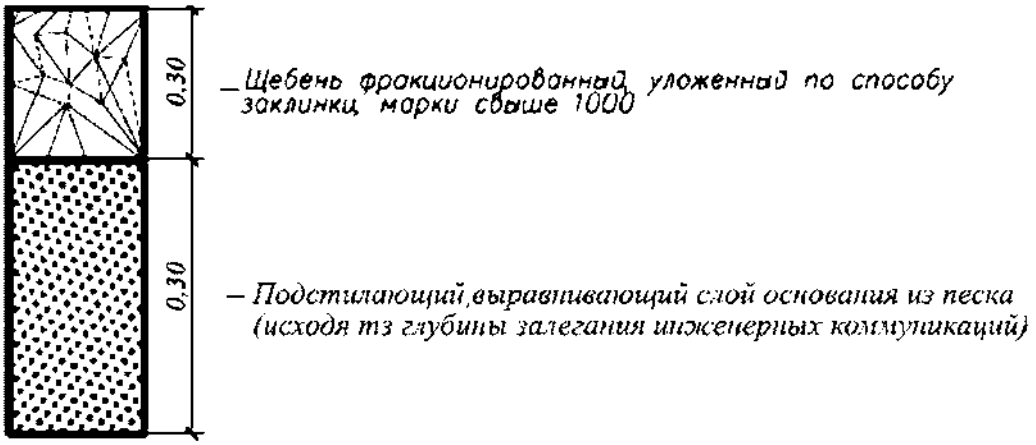

Тип 12. Конструкция при восстановлении отмостки здания, сооружения в летний период

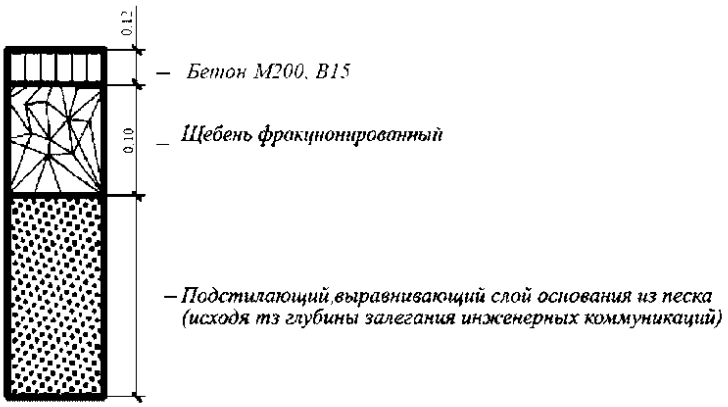

Тип 13. Конструкция при восстановлении отмостки зданий, сооружений, а также конструкция дорожной одежды при восстановлении площадей, тротуаров и других общественных мест с существующим покрытием из брусчатки в зимний период - засыпается песком на всю глубину залегания инженерных коммуникаций с послойным уплотнением.

Тип 14. Конструкция дорожной одежды при восстановлении площадей, тротуаров и других общественных мест с существующим покрытием из брусчатки в летний период

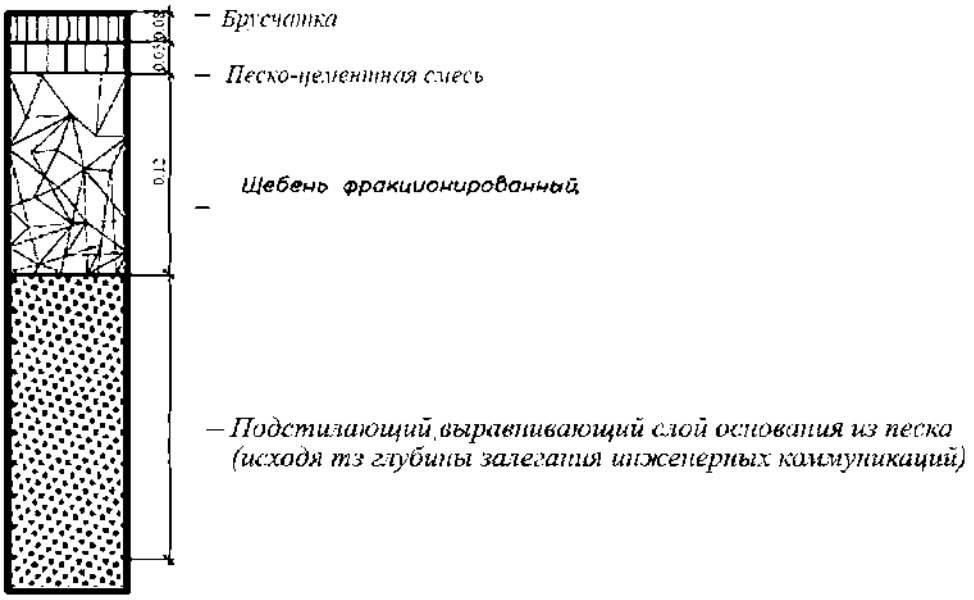

Тип 15. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группа А) в случаях ненормативных залеганий инженерных тепловых сетей при осуществлении аварийных земляных работ

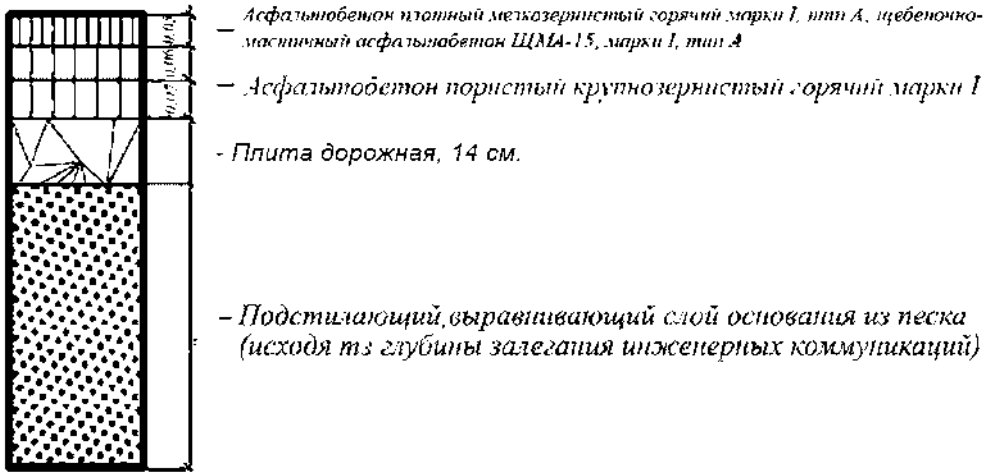

Тип 16. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группы Б, В) и межквартальных проездах в случаях ненормативных залеганий инженерных тепловых сетей при осуществлении аварийных земляных работ

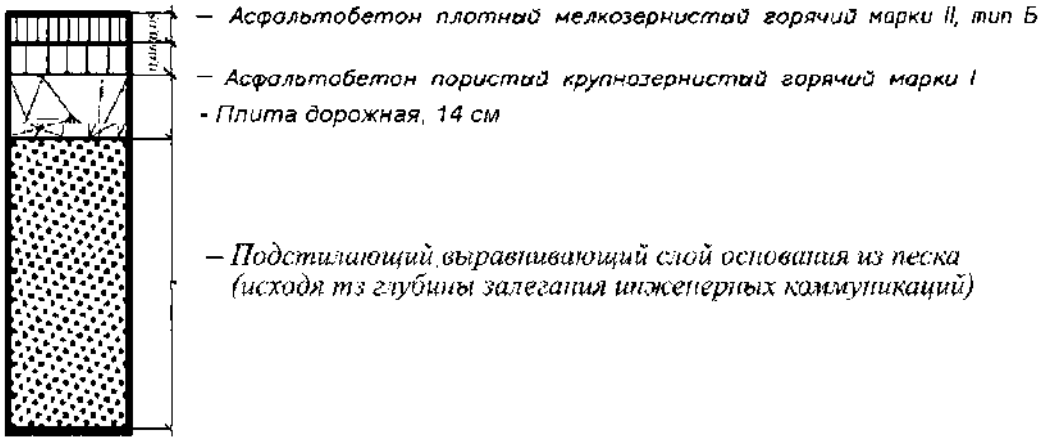

Тип 17. Восстановление (устройство) бортового камня, сеяного газона

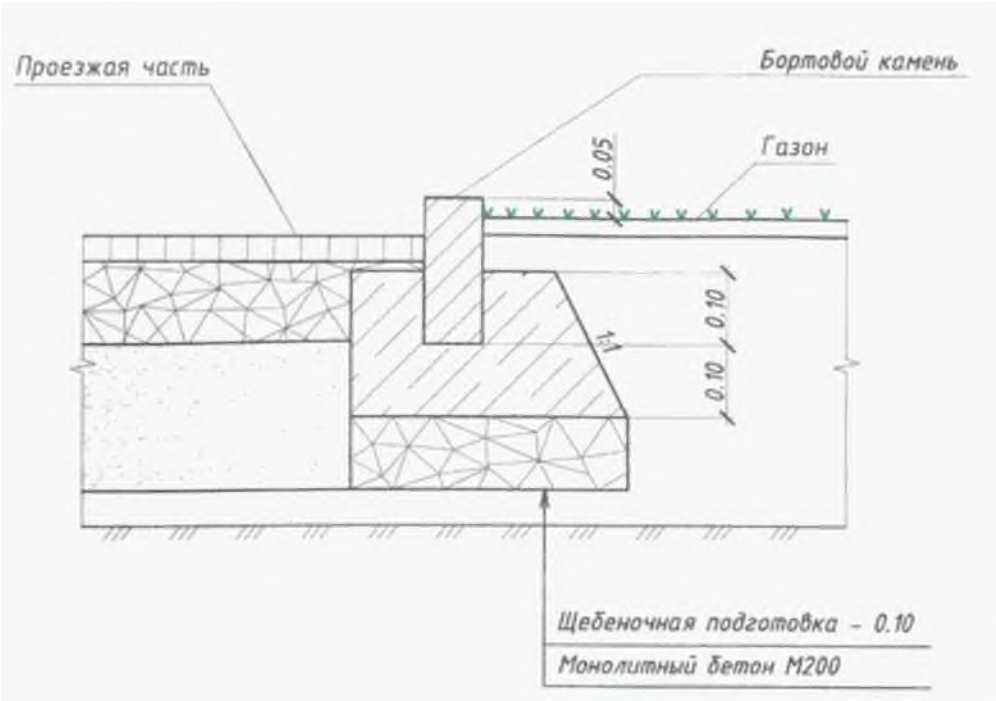

Приложение 2 к порядку осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства

Требование

о восстановлении нарушенного благоустройства, при осуществлении несанкционированных земляных работ

№ от «___» _____20___ года

Вами адресу: _____
в нарушение Порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от N Правил благоустройства территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, утвержденных решением Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской области от N (далее - Правила благоустройства), а именно_____ осуществлены несанкционированные земляные работы.

В соответствии с Правилами благоустройства после окончания земляных работ благоустройство, нарушенное при их осуществлении, подлежит обязательному восстановлению.

Нарушение порядка осуществления земляных работ влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере _____

В случае осуществления несанкционированных земляных работ лицо, осуществившее указанные земляные работы, обязано восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с требованиями Порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области

от №. (далее – Порядок осуществления земляных работ)

На основании изложенного, требую восстановить благоустройство, нарушенное при осуществлении несанкционированных земляных работ, в соответствии с Порядком осуществления земляных работ.

Место осуществления земляных работ с указанием точных границ, площади, объемных, количественных и качественных характеристик объекта благоустройства: _____

_____

_____

_____

Восстановление нарушенного благоустройства осуществляется в соответствии с конструктивными типами восстановления и требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении 2 к Порядку осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства:

Объекты (элементы) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ:	Конструктивный тип нарушенного благоустройства	Ориентировочная площадь (кв. м/м п.)
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии)		кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень))		кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной		кв. м

дороги (при существующем грунтовом покрытии)		
Дорожная одежда межквартальных проездов		кв. м
Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки		
Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территории имущественного комплекса		кв. м
Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки)		кв. м
Отмостка здания (сооружения)		м п.
Бортовой камень		м п.
Озелененная территория (газон)		кв. м
Ограждения		м п.
Дорожные знаки		шт.
Дорожная разметка		м п.
Искусственная неровность		м п.

Светофорные объекты		шт.
Объекты наружного освещения		шт.
Общая площадь места осуществления земляных работ		кв. м

Способ производства земляных работ: _____

Прочие условия осуществления земляных работ: _____

(установка ограждений, вывоз строительного мусора, грунта)

Восстановление нарушенного благоустройства должно быть выполнено в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения настоящего требования, а именно в срок не позднее _____ до полного восстановления всех нарушенных элементов благоустройства).

Лицо, ответственное за осуществление земляных работ: _____

Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта: _____

Лицо, ответственное за приемку работ: _____

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Отметка о выполнении требования: _____
с приложением копии акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства.

При
лож
ение
поря
дку
осу
щес
твле
ния
земл
яны

х
рабо
т и
восс
тано
влен
ия
нару
шен
ного
благ
оуст
ройс
тва

АКТ
об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

№ от «___» _____20___ года

Должностным лицом Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области

_____
(Ф.И.О., наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:

1. Лицом, осуществившим земляные работы -_____ выполнены работы по благоустройству места осуществления земляных работ по адресу:
_____
2. Работы по благоустройству места осуществления земляных (работы по восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены на основании уведомления об осуществлении земляных работ N (вх. N от).
3. Качество земляных работ и работ по восстановлению нарушенного благоустройства подтверждается актами на скрытые работы: _____

Применяемые материалы соответствуют требованиям, установленным техническими регламентами: (акт специализированной лаборатории N _____ от _____ г.)

4. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ выполнены
_____
(наименование и реквизиты исполнителя работ)
5. Работы по благоустройству места осуществления земляных (работ по восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены в сроки:

начало работ _____
окончание работ _____

Решение:

1. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ завершены.
2. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ соответствуют требованиям, установленным Правилами благоустройства Звериноголовского муниципального округа Курганской области, утвержденным Решением Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 июня 2022 года № 44, Порядком осуществления земляных работ и восстановлениям нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от ___ N ____.

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение порядку осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства

АКТ
об неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

№ от «___» _____20___ года

Должностным лицом Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области

_____

(Ф.И.О., наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:

1. Лицом, осуществившим земляные работы -_____ выполнены работы по благоустройству места осуществления земляных работ по адресу: _____

2. Работы по благоустройству места осуществления земляных (работы по восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены на основании уведомления об осуществлении земляных работ N (вх. N от).

3. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ выполнены _____

(наименование и реквизиты исполнителя работ)

4. Работы по благоустройству места осуществления земляных (работ по восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены в сроки:

начало работ _____

окончание работ _____

5. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ не соответствуют требованиям, установленным Правилами благоустройства Звериноголовского муниципального округа Курганской области, утвержденным Решением Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 июня 2022 года № 44, Порядком осуществления земляных работ и восстановлениям нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от ___ N ____.

а именно:_____

6. Качество применяемых материалов не соответствует требованиям, установленным техническими регламентами (акт специализированной лаборатории N _____ от _____ _____ г.)

Решение:

1. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ не завершены в связи с несоответствием выполненных работ требованиям установленным Правилами благоустройства Звериноголовского муниципального округа Курганской области, утвержденным Решением Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 июня 2022 года № 44, Порядком осуществления земляных работ и восстановлениям нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от ___ N _____.

2. Установить новый срок окончания работ по благоустройству места осуществления земляных работ "___" _____ 20__ г.

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

При
лож
ение
поря
дку
осу
щес
твле
ния
земл

яны
х
рабо
т и
восс
тано
влен
ия
нару
шен
ного
благ
оуст
ройс
тва

АКТ
на скрытые работы

№ от «___» _____20___ года

_____
(наименование работ)
выполненных на: _____
(наименование и месторасположение объекта)

работы выполнены на основании разрешения на выполнение земляных работ N (вх. N от).
Комиссия в составе:

_____ _____
(должность) (Ф.И.О.)

_____ _____
(должность) (Ф.И.О.)

произвела осмотр работ, выполненных работ _____
(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены результаты следующих работ

_____

(наименование результатов скрытых работ)

2. Работы выполнены по типовой схеме (конструктивным типом восстановления) N

3. При выполнении работ применены:

_____

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от технических требований и условий приемки работ

_____

(при наличии отклонений указать, какие отклонения отсутствуют).

.

5.

Дата начала работ _____

Дата окончания работ _____

6. Приложения

_____

___ .

Решение:

Работы выполнены в соответствии с типовой схемой (конструктивными типами), стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке. На основании изложенного, разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):

_____

(наименование работ и конструкций)

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Приложение: фотоотчет на ____листах

Приложение 6 к порядку осуществления земляных работ и восстановлени

я
нар
уше
нно
го
благ
оуст
рой
ства

ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении конструктивного слоя дорожной одежды для освидетельствования

№ от «___» _____20___ года

Согласно разрешению на осуществление земляных работ N от ,

по адресу: _____

Земляные работы осуществляются _____
(наименование лица, осуществляющего земляные работы)

В соответствии с Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденным постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от N , лицо, осуществившее земляные работы, приступает к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды только после подписания должностным лицом Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области акта на скрытые работы.

В случае, если этап работ по восстановлению нарушенного благоустройства выполнен без освидетельствования и подписания акта на скрытые работы со стороны Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области, то лицо, осуществившее земляные работы, согласно письменному указанию Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области в форме требования в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока восстановления нарушенного благоустройства за свой счет обязано в сроки, указанные в требовании, предоставить для освидетельствования конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка, щебня, в границах места проведения земляных работ, не прошедших освидетельствование, с последующим восстановлением нарушенного конструктивного слоя дорожной одежды.

Конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка/щебня, выполнен Вами без освидетельствования должностным лицом Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

На основании изложенного, предлагаю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения настоящего требования предоставить для освидетельствования должностному лицу Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области _____ конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка/щебня, в границах места осуществления земляных работ.

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение 7 к порядку осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства

Акт
об обнаружении несанкционированных земляных работ

№ от «___» _____20___ года

Должностным лицом Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области

_____
(Ф.И.О., наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:
1. По

адресу:_____
в нарушение пункта _____ Порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от N , Правил благоустройства территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, утвержденных решением Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 июня 2022 года № 44, а именно:

_____
(указать нарушение)
осуществляются несанкционированные земляные работы.
2. Лицо, осуществившее земляные работы:

_____
(Ф.И.О., наименование организации)

При осуществлении несанкционированных земляных работ нарушены следующие объекты (элементы) благоустройства:		
	необходимое отметить символом - V	Ориентировочная площадь (кв. м/м п.)
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии)		кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень))		кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии)		кв. м
Дорожная одежда межквартальных проездов		кв. м
Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки		кв. м
Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территории имущественного комплекса		кв. м
Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки)		кв. м
Отмостка здания (сооружения)		м п.
Бортовой камень		м п.
Озелененная территория (газон)		кв. м
Ограждения		м п.
Дорожные знаки		шт.
Дорожная разметка		м п.
Искусственная неровность		м п.

Светофорные объекты		шт.
Объекты наружного освещения		шт.
Общая площадь места осуществления земляных работ		кв. м

Приложение: Фотоматериалы на _____ листах

Особые отметки:_____

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)